DuraVision® FDS1903
48cm (19.0) 型カラー液晶モニター／SXGA (1280×1024)

DuraVision® FDS1703
43cm (17.0) 型カラー液晶モニター／SXGA (1280×1024)

●オープン価格※1

■オプション

V55
液晶モニターケーブル（グレイ/1.8m）

●オープン価格※1

ノイズの発生など画質への影響を抑えた自社開発の
D-Sub 15ピン（ミニ）〜D-Sub 15ピン（ミニ）ケーブル。

AAH-02B3W
液晶モニター用壁掛けアーム（ブラック）

●オープン価格※1

モニターを壁面やパーテーションに取付けるアーム。
回転、チルト、スウィーベルに対応。

寸法図（単位：mm）



モニター背面への取付イメージ

LA-120-D
フレキシブルアーム（2軸1リンク）

●オープン価格※1

使う人・環境に合わせて最適なポジションを得られる
フレキシブルアーム。

寸法図（単位：mm）



AR-03
19インチラック取付金具

●オープン価格※1

セキュリティルームやサーバールームの19インチ
ラックに取付けできる専用金具。
- 梱包品：本体板金×1、取付ネジ、取扱説明書
- EIA規格（幅465mm）対応
- ユニバーサルピッチ対応
- 外形寸法：8U

ラック取付イメージ

■仕様

型番	ブラック	FDS1903-BK	FDS1703-BK
	セレーングレイ	FDS1903-GY	FDS1703-GY
サイズ		48 cm (19.0) 型 (可視域対角 48.1 cm)	43 cm (17.0) 型 (可視域対角 43.2 cm)
液晶パネル（カラー TFT）	種類（表面ノングレア仕様）	TN	TN
	視野角(コントラスト比10:1時、標準値)	水平 170°／垂直 170°	水平 160°／垂直 140°
	最大輝度（標準値）	350 cd/m²	350 cd/m²
	コントラスト比（標準値）	1000：1	800：1
	応答速度:黒→白→黒（標準値）	5 ms	30 ms
	応答速度:中間階調域（標準値）	–	
	推奨最大解像度	1280×1024	
	標準表示面積（横×縦）	376.32×301.06 mm	337.9×270.3 mm
	画素ピッチ	0.294×0.294 mm	0.264×0.264 mm
	最大表示色	約 1677 万色：8bit 対応	
ドットクロック		126 MHz	
走査周波数	水平	24.8〜74.8 kHz	
	垂直	56.2〜75.1 Hz	
入力端子	PC 入力	D-Sub 15 ピン（ミニ）×1	
	ビデオ入力※2	コンポジット ×1（BNC）	
	サウンド：音声入力端子	RCA×1	
ビデオ入力フォーマット		NTSC、PAL、SECAM	
ビデオ入力水平解像度		350TV 本以上	
同期信号		セパレート	
プラグ＆プレイ		VESA DDC 2B	
スタンド機構	昇降	100 mm	
	縦回転	右 90°	
	チルト	上 30°	
	スウィーベル	右 35°、左 35°	
フリーマウント対応モデル		FDS1903-F（受注生産）	FDS1703-F（受注生産）
フリーマウント穴ピッチ（VESA 規格）		100×100 mm	100×100 mm
スピーカー（サイズ）		0.3 W＋0.3 W（Φ20 mm）	0.5 W＋0.5 W（40×20 mm）
電源		AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60 Hz	
消費電力	最大消費電力	36 W	36 W
	標準消費電力（弊社実測値）	–	–
	節電時消費電力※3	8 W 以下	8 W 以下
	待機時消費電力	1 W 以下	1 W 以下
外観寸法（幅×高さ×奥行）	標準使用時　本体（スタンド含む）	405×406.5〜506.5×205 mm	380×400〜500×205 mm
	縦回転使用時　本体（スタンド含む）	334×442〜542×205 mm	353×430〜530×205 mm
	モニター部（-F モデル）	405×334×61.5 mm	380×353×58 mm
梱包寸法（幅 × 高さ × 奥行）		485×496×272 mm	474×488×263 mm
質量	本体（スタンド部含む）	約 6.1 kg	約 5.9 kg
	モニター部（-F モデル）	約 4.3 kg	約 4.1 kg
調整機能	色調整（PC 入力時）	Brightness、Contrast、Phase、Frequency、Sharpness、Color Temp	
	色調整（ビデオ入力時）	Brightness、Contrast、Sharpness、Saturation、Hue、Color Temp	
動作環境条件　温度／湿度（RH、結露なきこと）		0〜35℃／20〜80%	
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO サイトにてご確認ください。		CB、CE、cTÜVus、FCC-A、Canadian ICES-003-A、TÜV/S、PSE マーク、VCCI-A、CCC※4、C-Tick、GOST-R、J-Moss グリーンマーク※5、防犯設備協会 SES E 3004、RoHS、中国版 RoHS、WEEE	
主な付属品※6		2芯アダプタ付電源コード、リモコン、リモコン用電池、取扱説明書（保証書付）、-F のみ：VESAマウント取付用ネジ（M4×12 mm）×4 本	2芯アダプタ付電源コード、取扱説明書（保証書付）、-F のみ：VESAマウント取付用ネジ（M4×12 mm）×4 本
保証期間		お買い上げの日より 2 年間	

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 インターレース表示には対応しておりません。※3 スピーカー非接続時、D-Subのみ入力時。※4 取得状況についてはお問合せください。（EIZOコンタクトセンター：ナビダイヤル0570-200-557）
※5 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、
http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。※6 信号ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。

24時間連続使用・2年間保証

24時間連続使用で、2年間の長期保証を実現。
ご購入から2年間は、修理に関する費用は無償です。修理品の引取りから修理完了品のお届けまでをトータルでサポートする「修理品引取りサービス」をご提供しており、保証期間内は引取り料金も無償です。

EIZOの液晶モニターは、製品の企画・開発から製造、品質管理に至るまで一貫した体制のもと、すべて自社グループ内で作られています。使用部品は定格値に大幅な余裕をもち、故障しにくく設計。また自社内にEMC性能の認定測定環境である10m法電波暗室や、製品の状態検証を行う長期ライフ試験室を設けるなど、徹底した品質管理体制を整え、製品の長期保証を実現しています。

石川県本社および併設工場



10 m法電波暗室

安全に関するご注意　正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。　この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。

製品に関する情報はEIZO Webサイトで　www.eizo.co.jp

製品に関するお問合せは　受付時間　月〜金 9:30〜17:30（祝日、弊社休業日を除く）
営業1部 産業機器営業課　TEL：03-5715-2016

お問合せ、ご用命は

EIZO株式会社　〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

このカタログは古紙配合率100%の再生紙を使用しています。　VEGETABLE OIL INK

Copyright © 2014 EIZO Corporation. All rights reserved.

Printed in Japan, 3, 2014, 1 K (130509B)

DuraVision® FDS1903
48cm (19.0) 型カラー液晶モニター／SXGA (1280×1024)

DuraVision® FDS1703
43cm (17.0) 型カラー液晶モニター／SXGA (1280×1024)

●オープン価格※1

セキュリティ用途等に最適なPC入力／コンポジット（BNC）入力対応
基本性能と耐久性に優れたコストパフォーマンスモデル

PC入力／ビデオ入力対応

背面にPCアナログ入力に対応したD-Sub 15ピン（ミニ）コネクタと、ビデオ入力に対応したコンポジット（BNC）端子を各1系統搭載。さまざまな機器のビューワーとして活用できます。

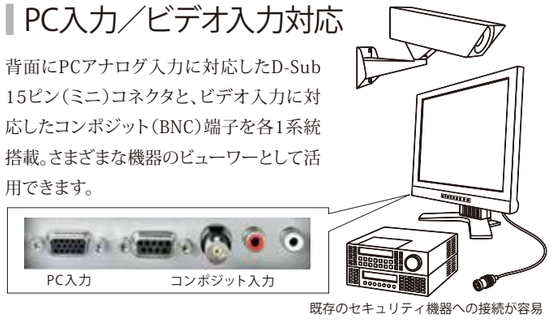

既存のセキュリティ機器への接続が容易

高画質・高解像度表示

ビデオ入力映像の輝度信号（Y信号）と色情報信号（C信号）を分離処理して、色のにじみやチラツキを抑える3次元YC分離機能を搭載。ビデオ入力においてノイズの少ない高画質表示が行えます。

19型／17型、フリーマウントモデルを用意

■19.0型、17.0型のサイズバリエーション
■2色のカラーバリエーション
■スタンドがないフリーマウントモデル（-F）をラインナップ

	標準モデル		フリーマウントモデル（-F）	
19.0型	FDS1903-GY（セレーングレイ）	FDS1903-BK（ブラック）	FDS1903-FGY（セレーングレイ）	FDS1903-FBK（ブラック）
17.0型	FDS1703-GY（セレーングレイ）	FDS1703-BK（ブラック）	FDS1703-FGY（セレーングレイ）	FDS1703-FBK（ブラック）

DuraVision FDS1903

48cm（19.0）型カラー液晶モニター／SXGA（1280×1024）

DuraVision FDS1703

43cm（17.0）型カラー液晶モニター／SXGA（1280×1024）

アンダースキャン表示が可能

アンダースキャン表示に切替えが可能。ノーマル（95%）表示のオーバースキャン枠外に記録された情報も参照できるため、CRTからの置換えにも最適です。

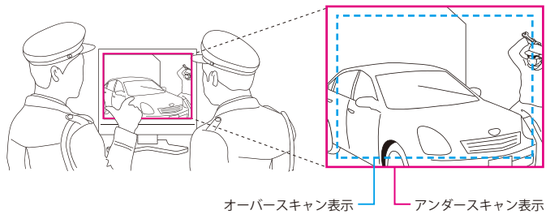

防犯設備協会規格に適合

ビデオ入力表示は、カラー方式で350TV本以上の水平解像度があり、（公社）日本防犯設備協会技術標準の映像モニター規格（SES E 3004）に適合しています。

調整範囲の広いスタンド

モニターの高さを上下100mm無段階調節できるスタンドを装備。最適な姿勢やポジションをとれるので長時間の作業も快適です。また、上30° のチルト、左右35° ずつのスウィーベル、右90° の縦回転が可能です。

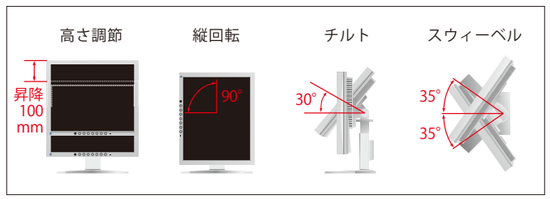

NTSC／PAL／SECAM 対応

NTSC／PAL／SECAMの各カラー映像方式に対応。各種機器への接続に柔軟に対応します。

スピーカーを装備

コンパクトな筐体にステレオスピーカーを内蔵し、音声ニーズに対応します。

視認性に優れる高輝度表示

最大輝度350 cd/m^2 の高輝度表示を実現。雑然とした設置環境や明るい場所でも画面が見やすく、高い視認性を実現します。

見やすいガンマモードに切替え可能（FDS1903）

ガンマ設定を簡単に切替えできるMode機能を搭載。表示映像の内容によっては、ガンマ設定を切替えることで視認性を向上できます。

Mode名	ガンマ値	特長
Light	2.2相当	明るめの画面。全体的に暗い映像の視認性を向上
Dark	3.0相当	暗めの画面。全体的に低コントラストな淡い映像の視認性を向上
Dynamic	1.9～2.2	低階調部のコントラストを強調。画面全域で細部の視認性が向上

黒浮き補正機能（FDS1903）

液晶画面を下方向から見た際の、表示の黒浮きを補正する機能「UP-VIEW機能」を搭載。高所への壁掛けやラック取付けによる画面の見えにくさを和らげます。

これを下方向から見た場合

補正機能なし（イメージ）

補正機能あり（イメージ）

リモコン付き（FDS1903）

壁掛け用途に便利なリモコンを同梱。離れた場所から表示輝度の調整やPC/ビデオの入力信号切替、スピーカー音量の調整が行えます。

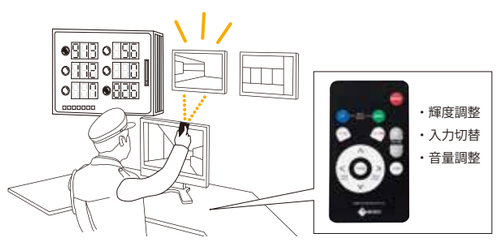

LEDバックライト採用

バックライトにエネルギー効率が優れるLEDを採用。旧来のCCFL（蛍光管）と比較して、有害物質の水銀が含まれていないため、製品廃棄時の環境負荷を軽減できます。

■寸法図（単位：mm）

標準モデル

FDS1903

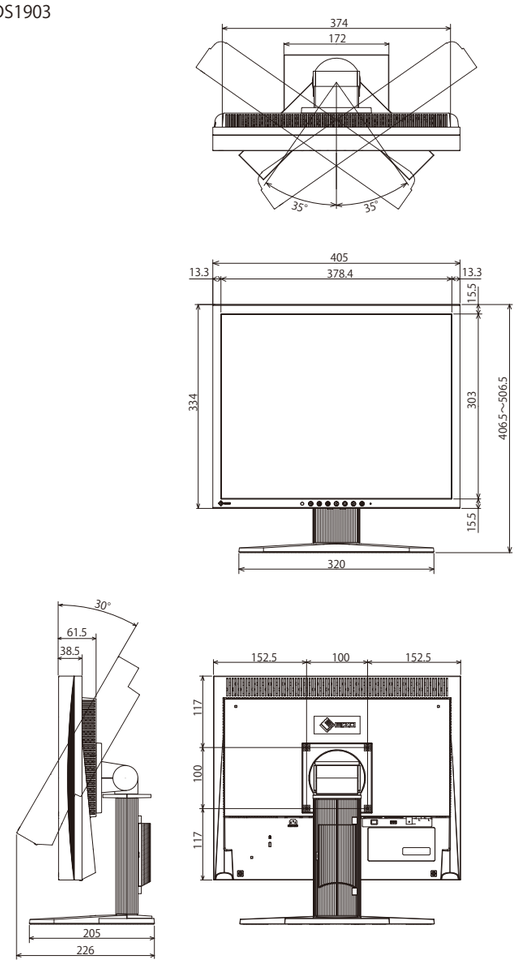

FDS1703

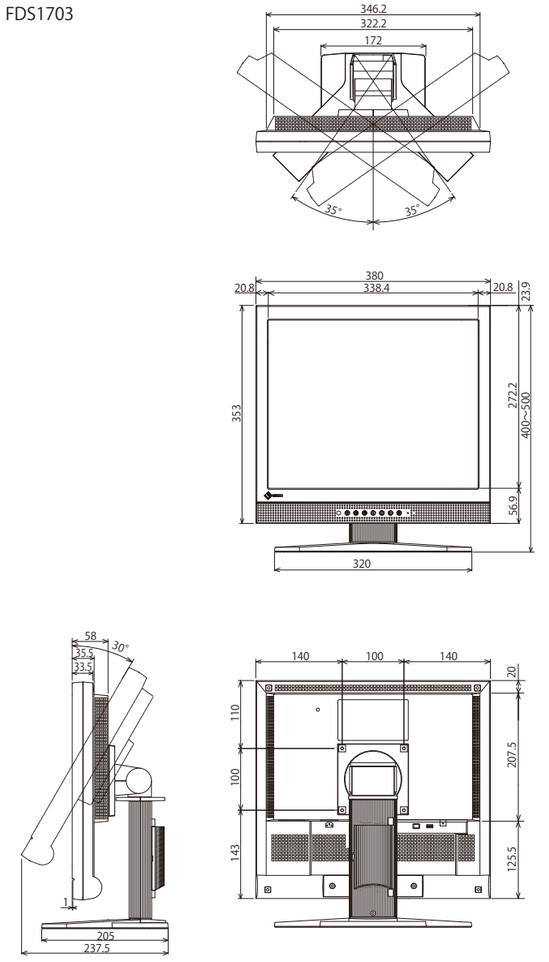

フリーマウントモデル（-F）

FDS1903-F

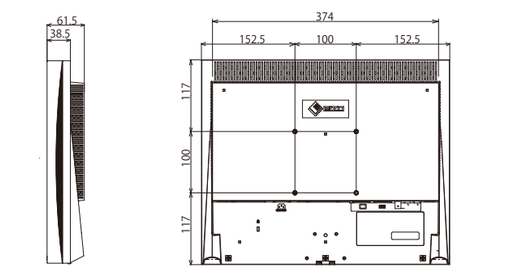

FDS1703-F